

Coll Flexi

13

R3



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Flexibelste


- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Anpassungsfähig bei jeder Verlegesituation aufgrund der extremen Flexibilität
- Garantiert eine perfekte Abdichtung auch bei kreisförmigen Unterbrechungen
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Klebstoff | | Butyl |
| Trägersystem | | hochflexible LDPE |
| Schutzliner | | JA (vorgeschnitt) |
| Lösungsmittel und Weichmacher | | NEIN |
| Dicke | | 1,5 mm |
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | ~1,4 g/cm³ |
| Viskosität | DIN EN ISO 7390 | stabil |
| Härte (Shore 00) | DIN EN ISO 868 | ~40 |
| Kompressionswiderstand | DTU 39.4 | >0,04 N/mm² |
| Reißdehnung (film) | | max. 300 % |
| Feststoffanteil | DIN EN ISO 10563 | >99 % |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | DIN EN ISO 12572 | min. 766000 |
| Emissionen | EMICODE® | sehr emissionsarm |
| Verarbeitungstemperatur | | +5°C / +30°C |
| Temperaturbeständigkeit | | -40°C / +90°C |
| Brandverhalten | DIN 4102 | B2 |
| | EN 13501-1 | E |
| UV-Beständigkeit | | 3 Monate* |
| Lagerhaltung | | trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C |
| Lagerzeit | | max. 24 Monate |

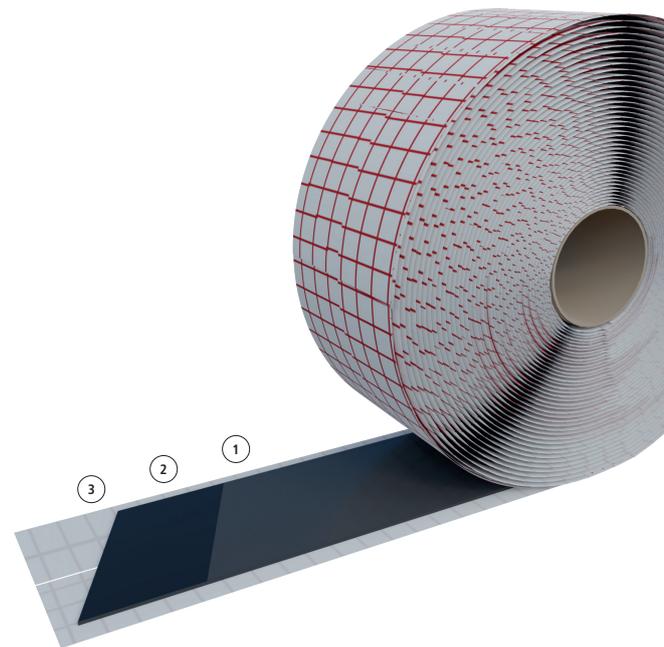

Zusammensetzung:

Hochflexible PET-Folie (1)

Butylkleber (2)

Vorgeschchnittener Silikon-Liner (3)

Artikel und Abmessungen

| Variante | Artikel | Maße (mmxm) | Verp. (Stk.) | Palette (Verp.) |
|------------|----------|-------------|--------------|-----------------|
| Coll Flexi | 02044100 | 100x15 | 4 | 30 |

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird