

FDB INT



25

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die perfekte Innenabdichtung für Fenster- und Türrahmen

- Dampfbremsen-Klebeband
- Innenanwendung, ideal zur Regulierung des Dampfdurchgangs
- Dichtet die Fenster- und Türfuge luftdicht ab
- Verputzbar
- Erhältlich in mehreren Varianten, um die Haftung auf jeder Oberfläche zu gewährleisten

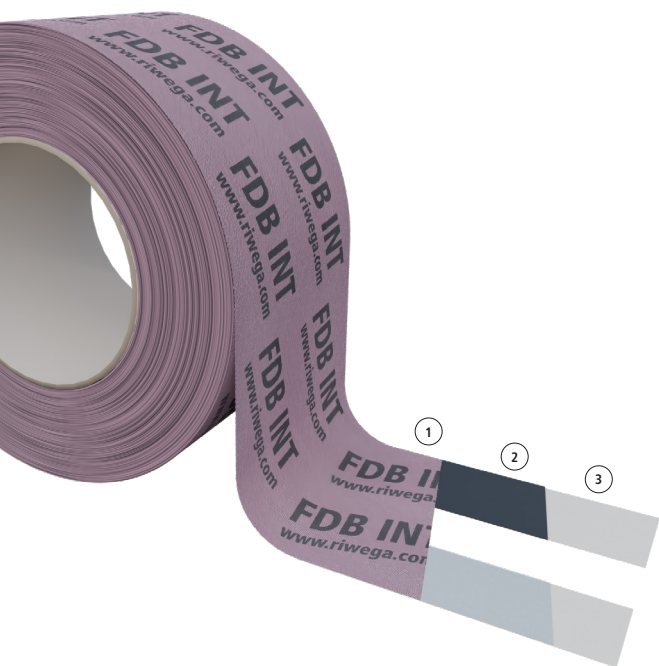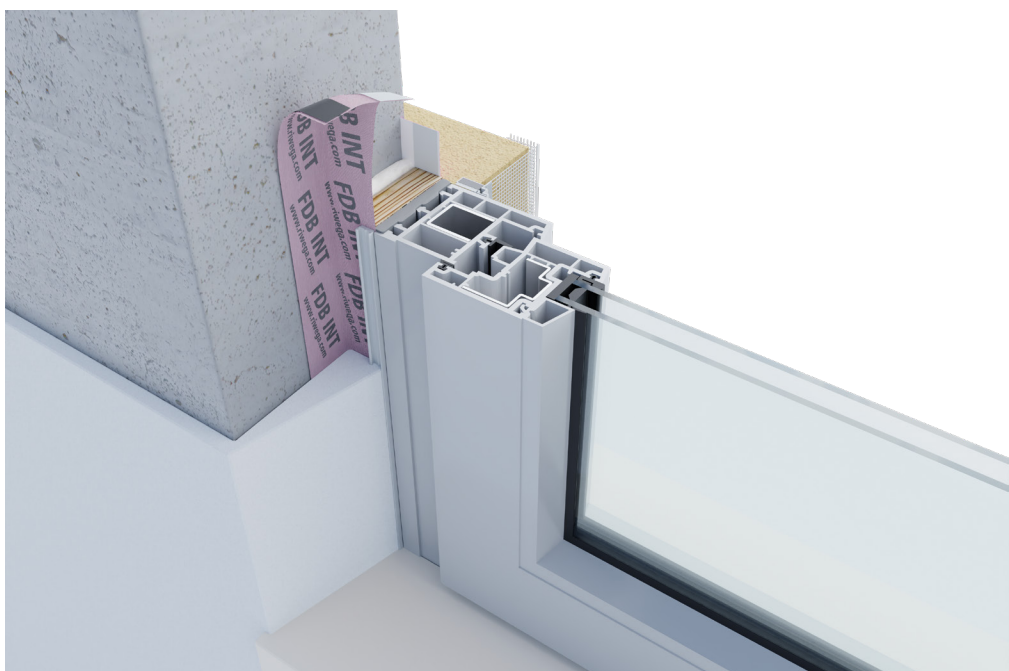

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① PET.PE.PET mehrschichtiges Vlies
- ② Butyl-Band / Acryl-Band
- ③ Synthetischer Liner

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
FDB INT AC 75	02045512	75x30	5	96
FDB INT AC 100	02045513	100x30	4	96
FDB INT AC 150	02045514	150x30	2	96
FDB INT AC+AC 75	02045522	75x30	5	96
FDB INT AC+AC 100	02045523	100x30	4	96
FDB INT AC+AC 150	02045524	150x30	2	96
FDB INT AC+BU 75	02045532	75x25	5	96
FDB INT AC+BU 100	02045533	100x25	4	96
FDB INT AC+BU 150	02045534	150x25	2	96

Technisches Datenblatt

Klebstoff		Acryl-/Butylbasis
Trägersystem		PET.PE.PET
Dicke	DIN 53855	0,49 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	~40 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		nicht UV-Strahlen aussetzen
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird