


# Tip KONT

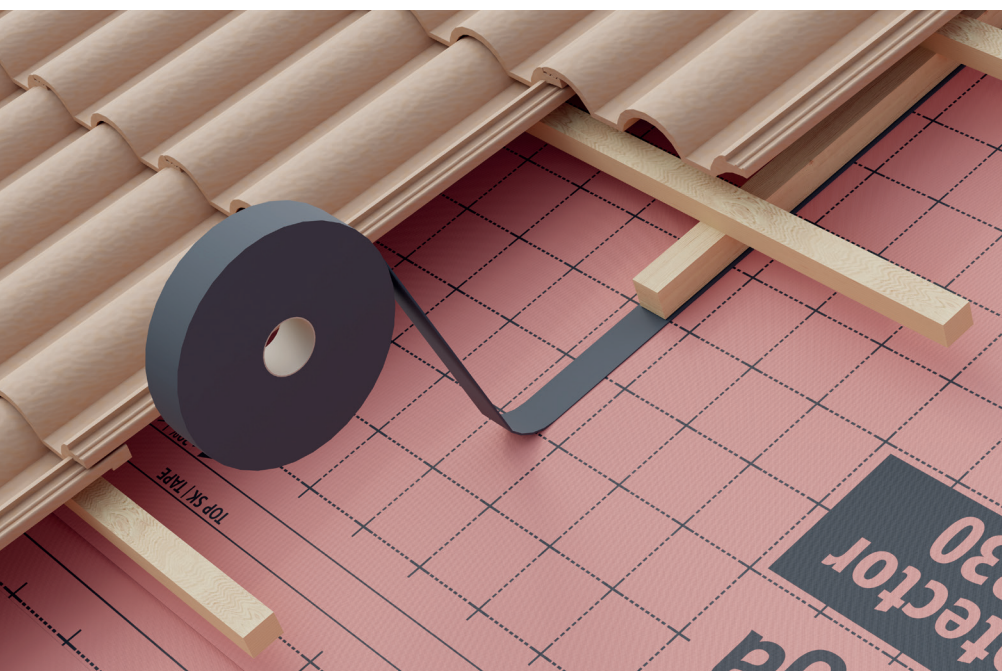

33  
R3

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


### L'impermeabilizzante continuo al chiodo

- Guarnizione punto chiodo monoadesiva continua
- Ideale per sigillare all'acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità
- Versatile nell'utilizzo sia a tetto che a parete

## Caratteristiche:



## Classificazione:

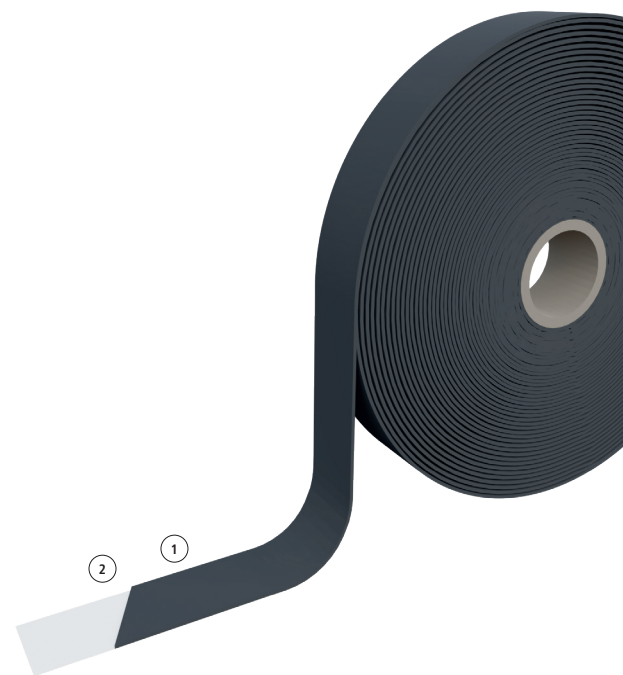

## Composizione:

- Schiuma in PE ①  
Colla acrilica ②

## Scheda tecnica

Materiale		schiuma in PE
Collante		acrilico
Liner di protezione		NO
Spessore		3 mm
Peso specifico		25 / 30 kg/m <sup>3</sup>
Forza adesiva	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Resistenza al taglio	DIN EN 1943	500 g/625mm <sup>2</sup>
Temperatura di lavorazione		+10°C / +30°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +80°C
Resistenza alla condensazione		alta
Resistenza all'invecchiamento		limitata
Stabilità ai raggi UV		limitata
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

## Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18