


# USB Micro 90 Vario

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### La più leggera della gamma a igrometria variabile

- Schermo freno al vapore igrosensibile
- Ideale anche in caso di ristrutturazione dell'involucro con coibentazione interna
- Perfetta regolazione del passaggio di vapore in funzione di temperatura e umidità
- Facile da posare grazie alla sua semitrasparenza

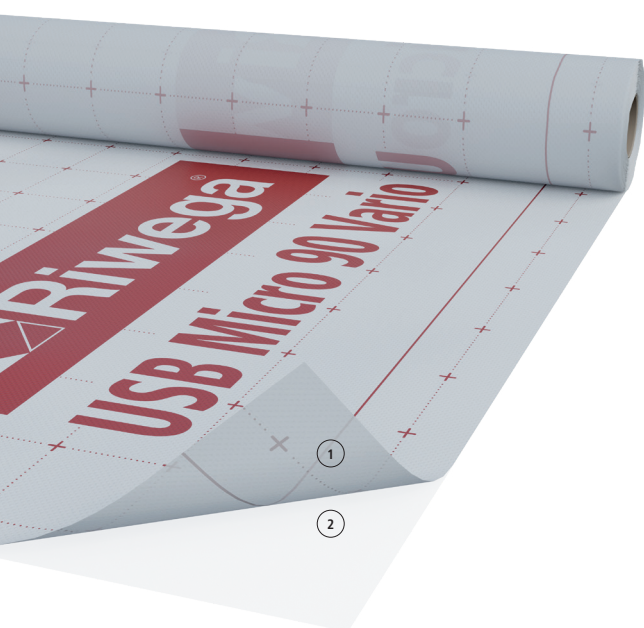

### Composizione:

- 1 Film funzionale in PA
- 2 Strato di supporto in PET

### Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m <sup>2</sup> )
02030147	-	1,5	50	2250

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

Materiale	PET.PA	
Film	PA	
Colore	Bianco semitrasparente	
Massa areica	EN 1849-2	90 g/m <sup>2</sup>
Spessore		0,40 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 100 - 4 g/m <sup>2</sup> /24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>200 cm
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	200 / 190 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 30 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	50 / 40 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Stabilità raggi UV		3 mesi
Resistenza alle temperature		-40°/+100°C

\*MD = longitudinale CD = trasversale  
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti