

Enkolan


08

P2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Abdichten ist seine Aufgabe

- Einkomponentiger, wasserfester Kunststoff
- Lösemittelfrei
- Kalt aufgetragen, sofort wasserfest, einfach und leicht zu verarbeiten
- Perfekte Kombination mit EVALON®-Membranen
- Hervorragend geeignet für die Reparatur alter, bituminöser Abdichtungsbahnen

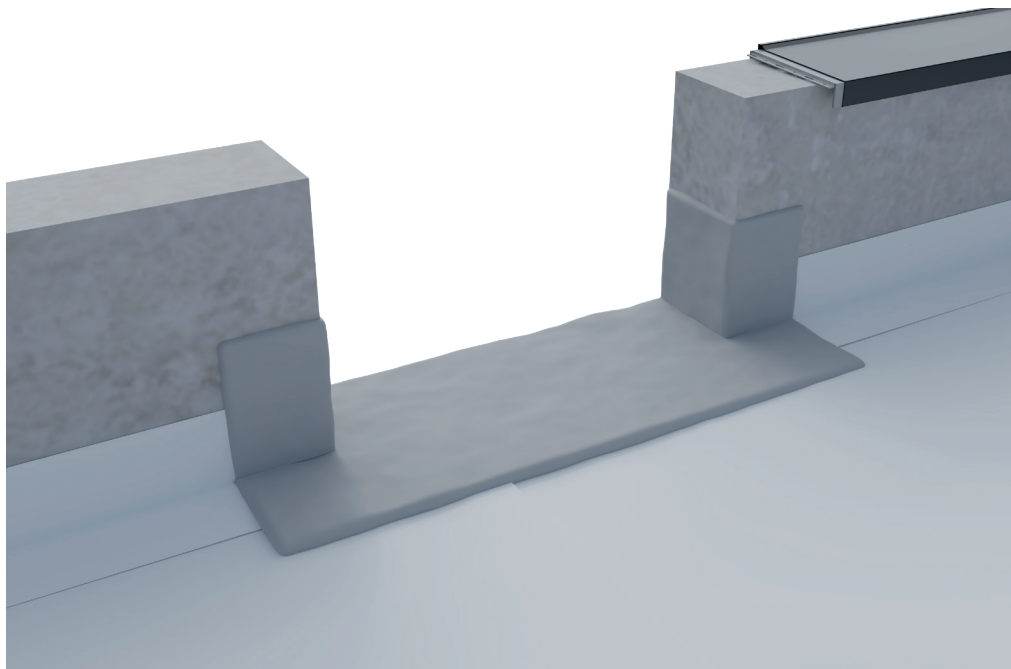

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA71001	Grau	12,5	1	45
PLA710011	Grau	4	1	60

Technisches Datenblatt

Materialbasis		Silan-terminiertes Präpolymer
Verbrauch		min. 3 kg/m ²
Konsistenz		flüssig
Dichte		von 1,3 g/cm ³ bis 20°C
Widerstand gegen niedrige Temperaturen		elastisch bis -35°C
Zubehör		Vlies Polyflex