

Enkolan


08

P2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Raccordare è il suo mestiere

- Resina impermeabile monocomponente
- Priva di solventi
- Applicabile a freddo, subito impermeabile, semplice e veloce da posare
- Perfetto abbinamento con la membrana EVALON®
- Ottima per la riparazione di vecchie guaine bituminose

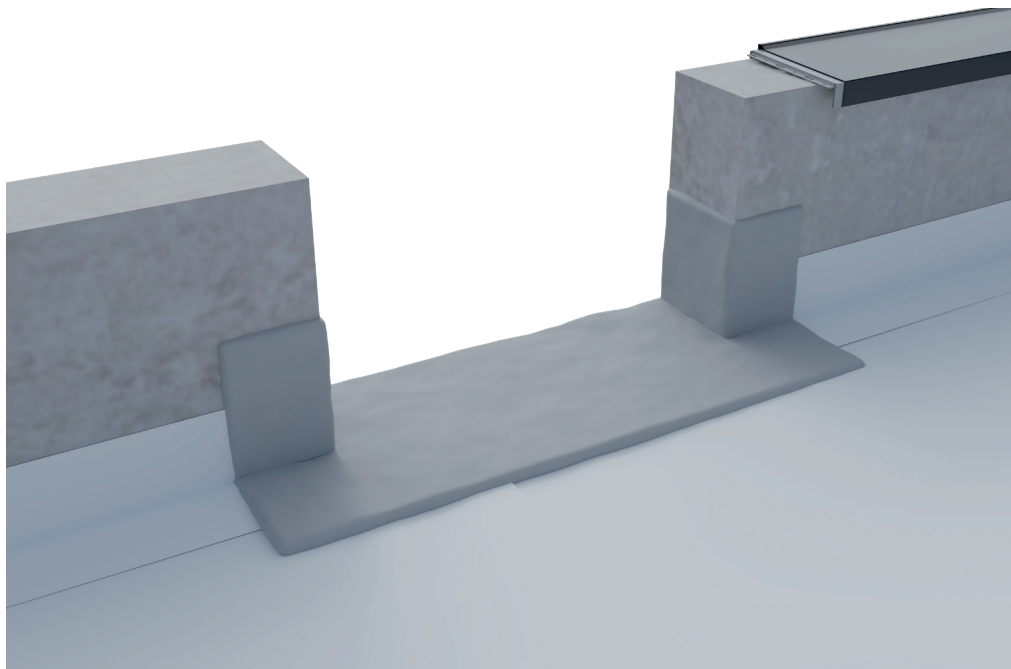

Caratteristiche:



Classificazione:



Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (kg)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA71001	grigio	12,5	1	45
PLA710011	grigio	4	1	60

Scheda tecnica

Base		prepolimero silano-terminato
Resa		min. 3 kg/m ²
Consistenza		liquido
Densità		da 1,3 g/cm ³ a 20°C
Resistenza alle basse temperature		elastico fino a -35°C
Accessori		TNT Polyflex