


# ELLE-Plan FR

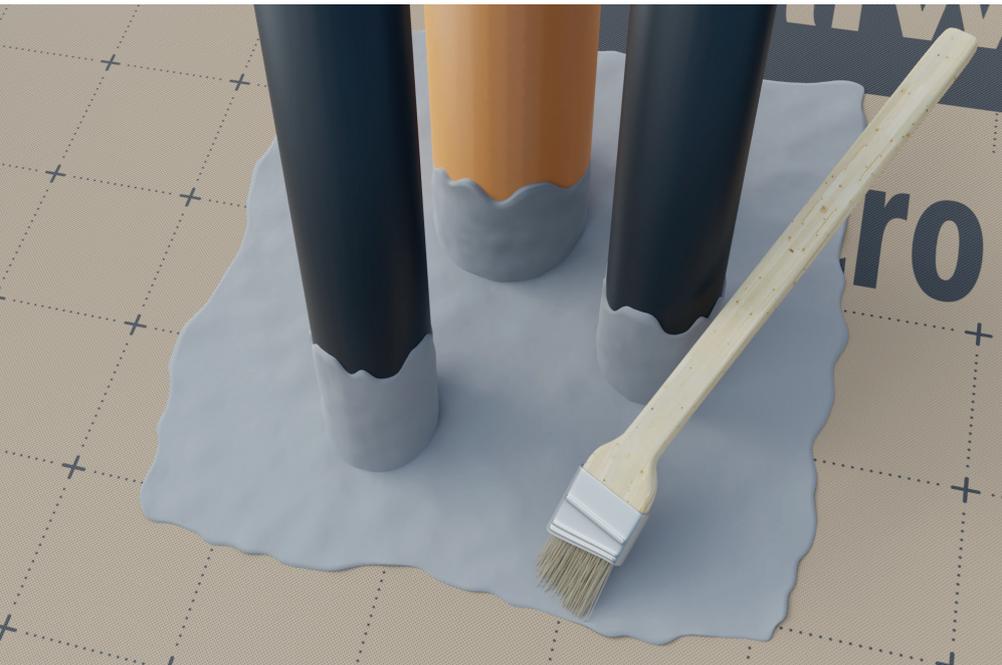

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Luft- und Winddicht und zusätzlich Faserverstärkt

- Beschichtung für Luft- und Winddichtigkeit
- Wetterfest, UV-beständig, luft- und winddicht
- Faserverstärktes Produkt
- Perfekte Haftung, geeignet für komplexe Konstruktionsdetails und resistent gegen Mikrorisse

## Eigenschaften:



## Anwendungen:



## Technisches Datenblatt

Konsistenz	-	<b>thixotrop Flüssigkeitspaste</b>
Stabilität im geschlossenen Originalerimer	-	<b>24 Monate</b>
Trockenrückstand bei 130°C	EN ISO 3251	<b>68% - 72%</b>
Viskosität Brookfield bei 20°C (gir. 6, 10 rpm)	EN ISO 3219	<b>50.000 ± 10.000 cP</b>
Spezifisches Gewicht bei 20°C	EN ISO 2811-1	<b>1.40 ÷ 1.50 kg/l</b>
Austrocknung bei 23°C	-	<b>ca. 4 Stunden*</b>
Vollständige Austrocknung	-	<b>ca. 24 Stunden*</b>
VOC (Flüchtige organische Verbindungen)	dir. 2004/42/CE	<b>0 g/l</b>

### LEISTUNGSMERKMALE (UNI EN 1504-2:2005 – C BESCHICHTUNGEN – PI MC IR PR)

CO2-Durchlässigkeit	EN 1062-6	<b>410.000 µ</b>
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 7783	<b>10.000 µ</b>
Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	EN 1062-3	<b>w &lt; 0,1 Kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup></b>
Adhäsion unter Zug	EN 1542	<b>≥ 1 N/mm<sup>2</sup></b>

\* Werte, die bei einer Temperatur von 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit gemessen wurden. Die vorhandenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Standortbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA72005	Grau	5	1	60
PLA72015	Grau	10	1	30
PLA72025	Grau	20	1	15

Weitere Farben (weiß/rot/grün) und Verpackungen: verfügbar bei Mindestbestellung von 300 kg