


ELLE-Primer

14
P2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stabilisiert alle Oberflächen


- Universalgrundierung für alle Oberflächen
- Erhöht die Haftung der ELLE-Plan Produkte
- Schnelles Trocknen
- Einkomponentig

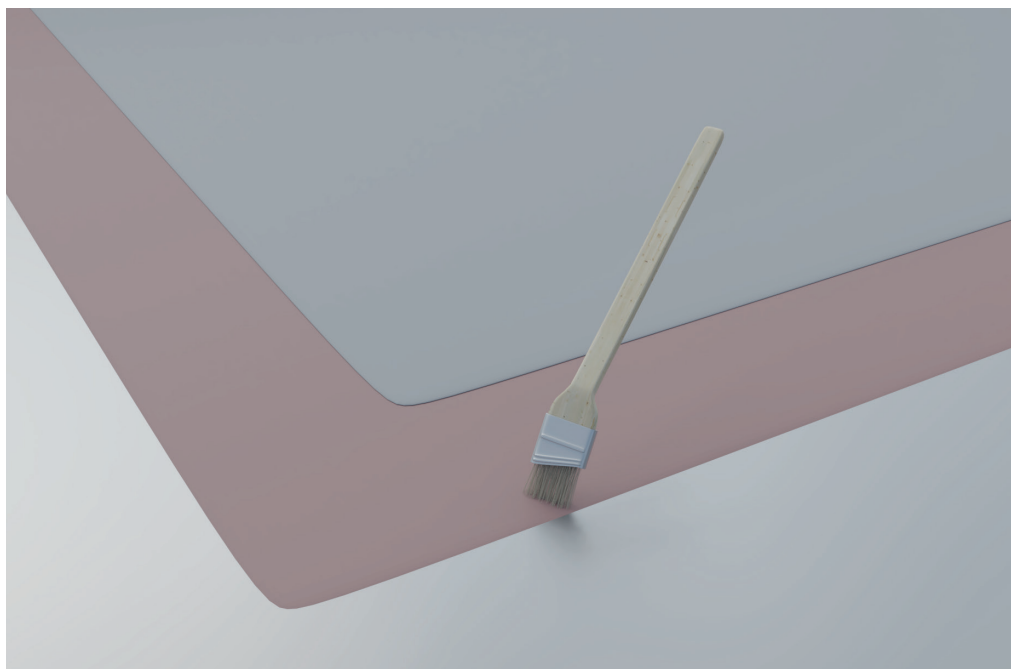

Eigenschaften:



Anwendungen:



Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)*	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA72050	Rot	5	1	60

*Verfügbar auch in Verpackung von 10 und 20 kg

Technisches Datenblatt

Konsistenz	-	flüssig
Stabilität in geschlossener Originalverpackung	-	24 Monate
Flammpunkt bei geschlossenem Gefäß	ASTM D3828-87	> 46 °C
Trockenrückstand bei 130°C	UNI EN ISO 3251	23±25 %
Viskosität (Abflusszeit bei 20° C, Tasse DIN/4 mm)	UNI EN ISO 2431	17±23 Sekunden
Dichte (bei 20 °C)	UNI EN ISO 2811-1	0,86÷0,92 kg/L
Austrocknung (bei 23 °C; 50 % Ur)	-	30÷60 Minuten

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird