


USB Classic 220 Green

LES PLUS PRODUIT :

Respirabilité et durabilité dans une seule membrane

- Membrane d'étanchéité HPV
- Film fonctionnel composé d'un pourcentage de recyclats
- Résistance mécanique élevée à la déchirure au clou
- Production respectueuse de l'environnement, avec réduction des émissions de CO₂ dans l'environnement

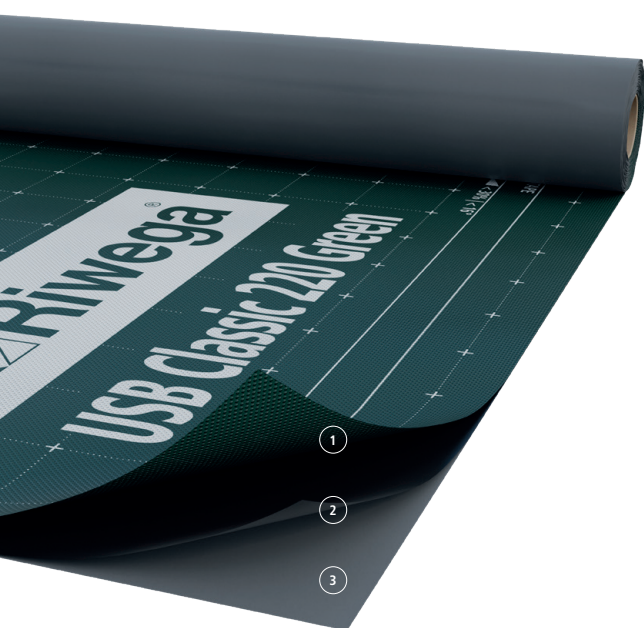

Composition :

- 1 Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- 2 Film fonctionnel TPU écologique
- 3 Couche de protection en PP


Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02010220	02020315	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau	PP.TPU.PP	
Film	TPU	
Couleur	Vert foncé	
Durabilité sous panneaux solaires	NON	
Grammage	EN 1849-2	220 g/m ²
Épaisseur		1,00 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>500 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	**npd
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	300 / 290 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	40 / 70 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	495 / 515 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		6 mois
Résistance à la température		-40°/+100°C

**no performance determinated

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit