

Sprossenanlageleiter 4011

02
S4



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die einfache und funktionelle Treppe

- Leiterinnenbreite 300 mm
- Bis zu 10 Sprossen mit verpressten Leiterfüßen
- Ab 12 Sprossen mit fester Traverse
- Sprossen mit rutschfestem Profil

Eigenschaften:



Zertifizierungen:

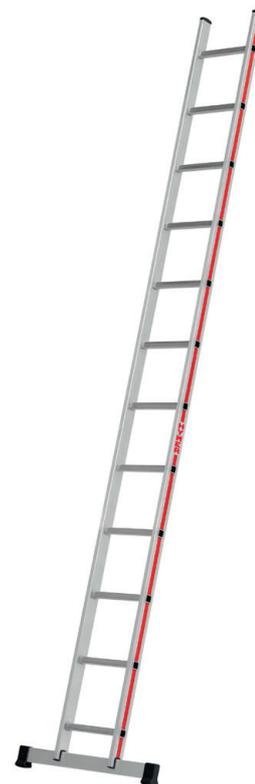

Technisches Datenblatt							
Artikel	401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm	60 mm			66 mm			
Länge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Standhöhe	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Reichhöhe	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Breite	355 mm			355 / 697 mm	355 / 810 mm	355 / 810 mm	355 / 921 mm
Gewicht	2,90 kg	3,70 kg	4,60 kg	6,40 kg	7,30 kg	8,60 kg	9,60 kg