

# Teleskopleiter "Telestep" 4142

01  
S4


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die Leiter für alle Zwecke

- Kann sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter verwendet werden
- Bruchfeste Stahl-Bügelgelenke
- Höhenverstellbar über Metallstift
- Kann auch in einem Treppenhaus verwendet werden



### Eigenschaften:

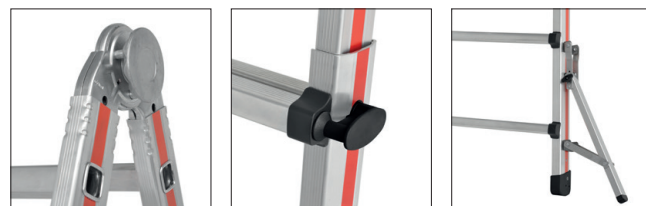

### Technisches Datenblatt

Artikel	414216	414220	414224
Sprossenanzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holm	60 mm		
Sprossenanzahl max. ausgefahren	14	18	22
Länge	2,35 - 4,02 m	2,90 - 5,14 m	3,46 - 6,26 m
Standhöhe Stehleiter	1,26 m	1,80 m	2,35 m
Reichhöhe Stehleiter	3,26 m	3,80 m	4,35 m
Standhöhe Anlegeleiter	3,00 m	4,10 m	5,20 m
Reichhöhe Anlegeleiter	5,00 m	6,10 m	7,20 m
Senkr. Höhe Stehleiter	1,15 - 1,95 m	1,40 - 2,49 m	1,70 - 3,03 m
Breite als Stehleiter oben/unten	355 / 830 mm	355 / 945 mm	355 / 1055 mm
Zusammengeklappt LxBxH	1,20 x 0,61 x 0,20 m	1,50 x 0,68 x 0,20 m	1,80 x 0,75 x 0,20 m
Gewicht	13,20 kg	16,00 kg	19,00 kg