

# ROLL Flex TOP


18

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der perfekte Anschluss

- Dreidimensional verformbar
- Profiliertes Streifen zur Abdichtung aller Durchdringungen und Unterbrechungen am Dach
- Die Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Wasserdicht und UV-beständig
- Aluminiumversion erhältlich in 3 Breiten: 30, 45 und 60 cm (einmalig am Markt)

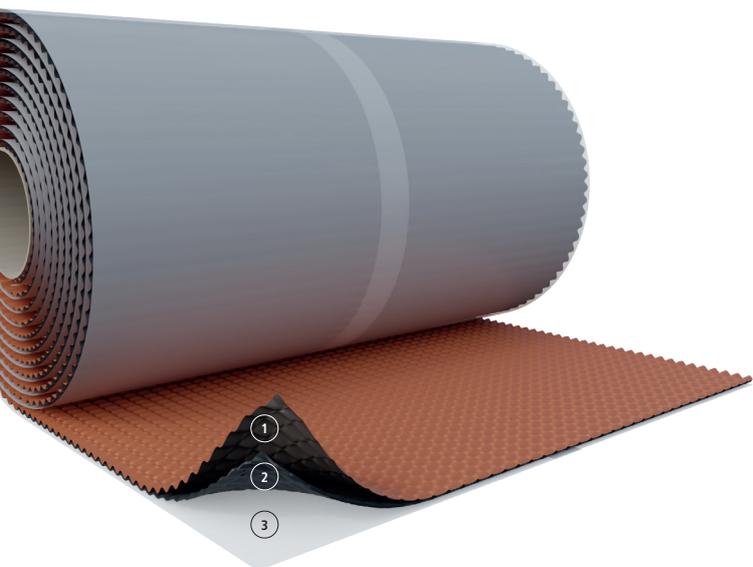

### Zusammensetzung:

- ① Aluminium oder Blei oder Kupfer
- ② Butylkleber
- ③ Silikonliner

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material		Alu oder Blei oder Kupfer / Butyl
Kupfer-Dicke		0,10 mm
Aluminium-Dicke		0,15 mm
Blei-Dicke		0,20 mm
Butylkleber Dicke		1,5 mm
Rollenlänge		5,00 m
UV-Beständigkeit		stabil*
Alterungsresistenz		resistent
Temperaturresistenz		-30°C / +90°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Alu-Dehnung		1,30%
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		1 Stk./Verpackung
Palette		48 Verpackungen

### Artikel und Abmessungen

Variante	Aluminium			Blei	Kupfer
Farbe / Breite	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rotbraun	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Braun	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Schwarz	01107303	-	-	01106303	-
Kupfer	-	-	-	-	01108305

\*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird