

ROLL Flex TOP



18

R1

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La unión ideal

- Banda plisada modelable en tres dimensiones
- Superficie inferior totalmente autoadhesiva
- Ideal para sellar cualquier paso o interrupción de las cubiertas inclinadas
- Impermeable al agua y resistente a los rayos UV
- Versión aluminio disponible en tres longitudes únicas en el mercado: 30, 45 y 60 cm

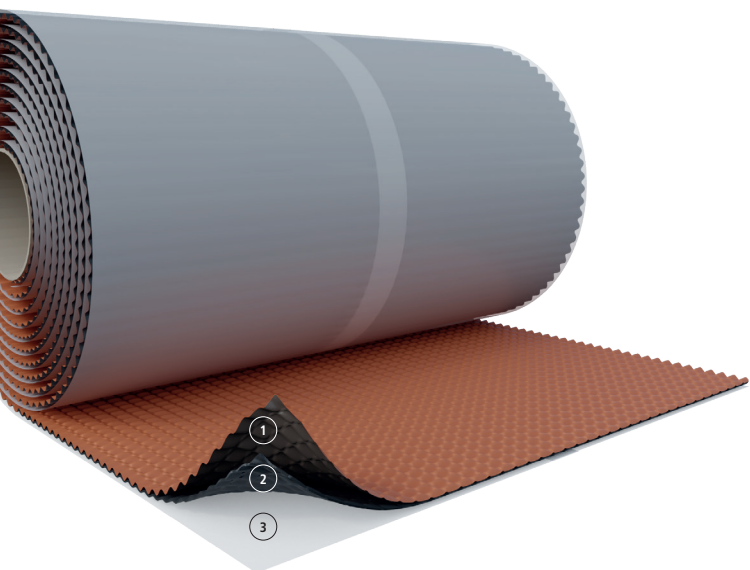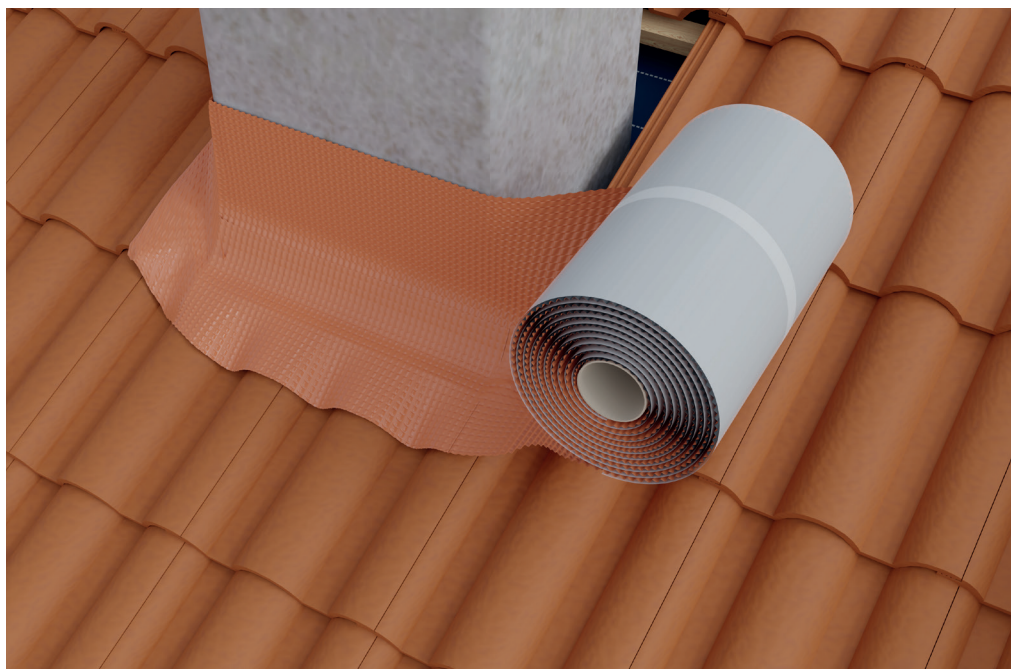

Composición:

- 1 Aluminio o plomo o cobre
- 2 Pegamento butílico
- 3 Líner de silicona

Características:



Ficha técnica

Material		alu o plomo o cobre / butyl
Espesor cobre		0,10 mm
Espesor aluminio		0,15 mm
Espesor plomo		0,20 mm
Espesor pegamento butílico		1,5 mm
Longitud rollo		5,00 m
Estabilidad a los rayos UV		estable*
Resistencia al envejecimiento		resistente
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +90°C
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Desarrollo aluminio		1,30%
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C
Embalaje		1 ud/caja
Paleta		48 cajas

Artículo y dimensiones

Variante	aluminio			plomo	cobre
Colores / Medidas	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rojo marrón	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Marrón	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Negro	01107303	-	-	01106303	-
Cobre	-	-	-	-	01108305

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos