

ROLL Flex TOP



18

R1

LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal

- Bande plissée modulable en trois dimensions
- Surface inférieure complètement autocollante
- Idéale pour sceller chaque passage et interruption de toit en pente
- Étanche à l'eau et résistant aux UV
- Version en alu disponible en trois largeurs uniques sur le marché : 30, 45 et 60 cm

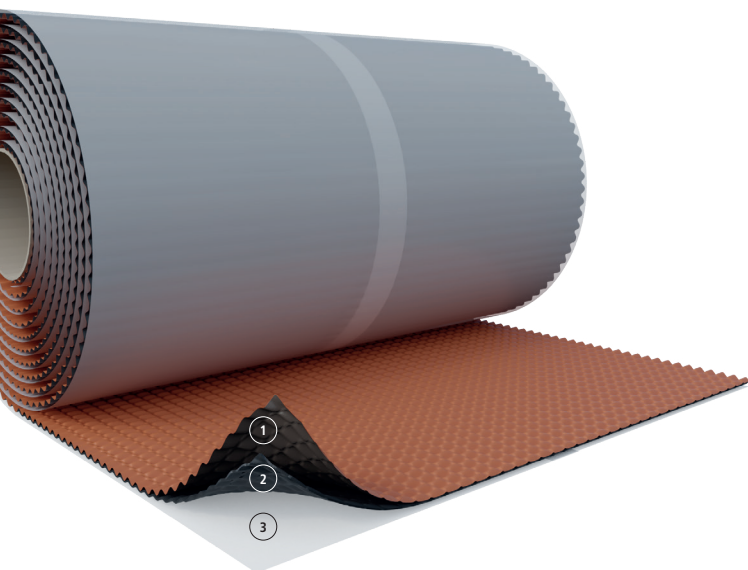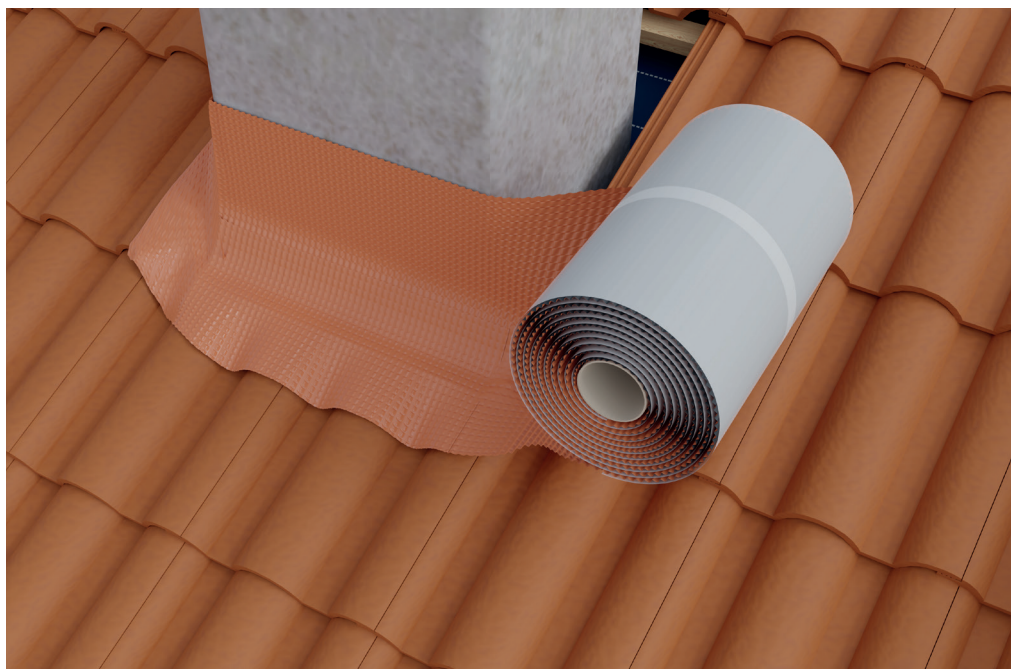

Composition :

- ① Aluminium ou plomb ou cuivre
- ② Colle butyle
- ③ Film de protection en silicone prédécoupé

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau		alu ou plomb ou cuivre / butyl
Épaisseur cuivre		0,10 mm
Épaisseur aluminium		0,15 mm
Épaisseur plomb		0,20 mm
Épaisseur colle butyle		1,5 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Stabilité aux rayons UV		stable*
Résistance au vieillissement		résistant
Résistance à la température		-30°C / +90°C
Température de traitement		+5°C / +40°C
Développement aluminium		1,30%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		1 pc/carton
Palette		48 cartons

Article et dimensions

Variante	aluminium			plomb	cuivre
	300 mm	450 mm	600 mm		
Couleurs / Taille				300 mm	300 mm
Rouge marron	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Marron	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Noir	01107303	-	-	01106303	-
Cuivre	-	-	-	-	01108305

*en référence au climat pour l'Europe centrale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit