

ROLL Flex TOP



18

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il raccordo ideale

- Banda plissettata modellabile in tre dimensioni
- Superficie inferiore completamente autoadesiva
- Ideale per la sigillatura di ogni passaggio e interruzione del tetto a falda
- Impermeabile all'acqua e resistente ai raggi UV
- Versione in alu disponibile in tre lunghezze uniche sul mercato: 30, 45 e 60 cm

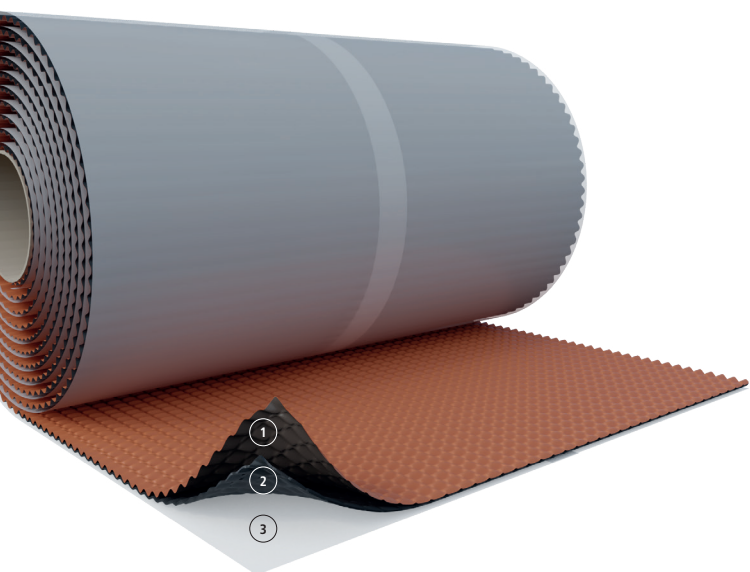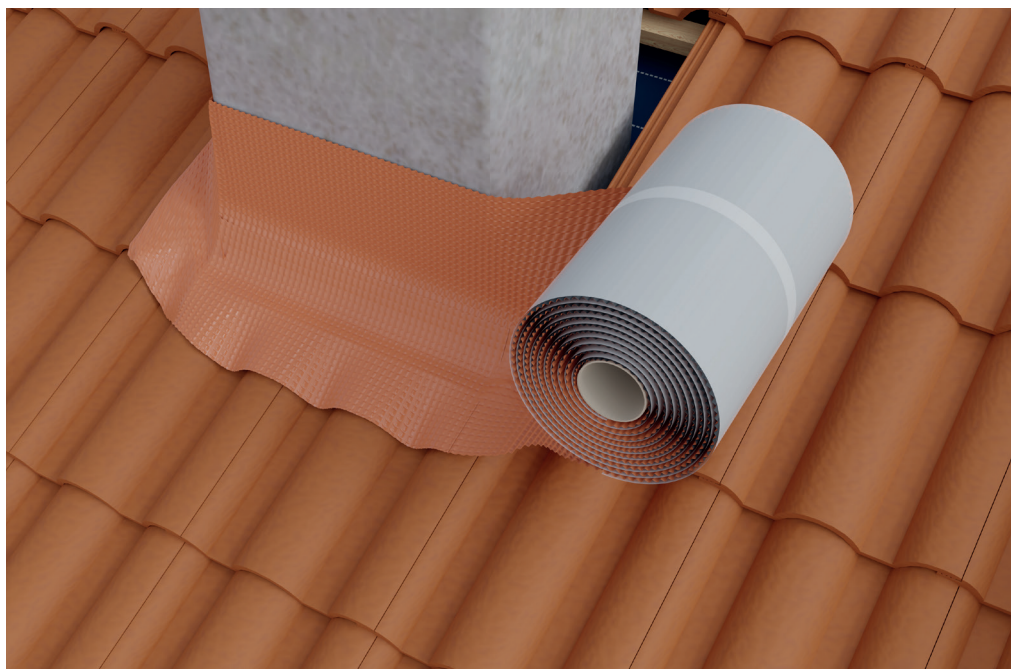

Composizione:

- ① Alluminio o piombo o rame
- ② Colla butilica
- ③ Liner siliconico

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Materiale		alu o piombo o rame / butile
Spessore rame		0,10 mm
Spessore alluminio		0,15 mm
Spessore piombo		0,20 mm
Spessore colla butilica		1,5 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Stabilità raggi UV		stabile*
Resistenza all'invecchiamento		resistente
Resistenza alle temperature		-30°C / +90°C
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Sviluppo alluminio		1,30%
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C
Imballo		1 pz/confezione
Bancale		48 confezioni

Articolo e dimensioni

Variante	alluminio			piombo	rame
	300 mm	450 mm	600 mm		
Colori / Misure	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rosso marrone	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Marrone	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Nero	01107303	-	-	01106303	-
Rame	-	-	-	-	01108305

*in riferimento al clima dell'Europa centrale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti