


USB Elefant 250

08

R2

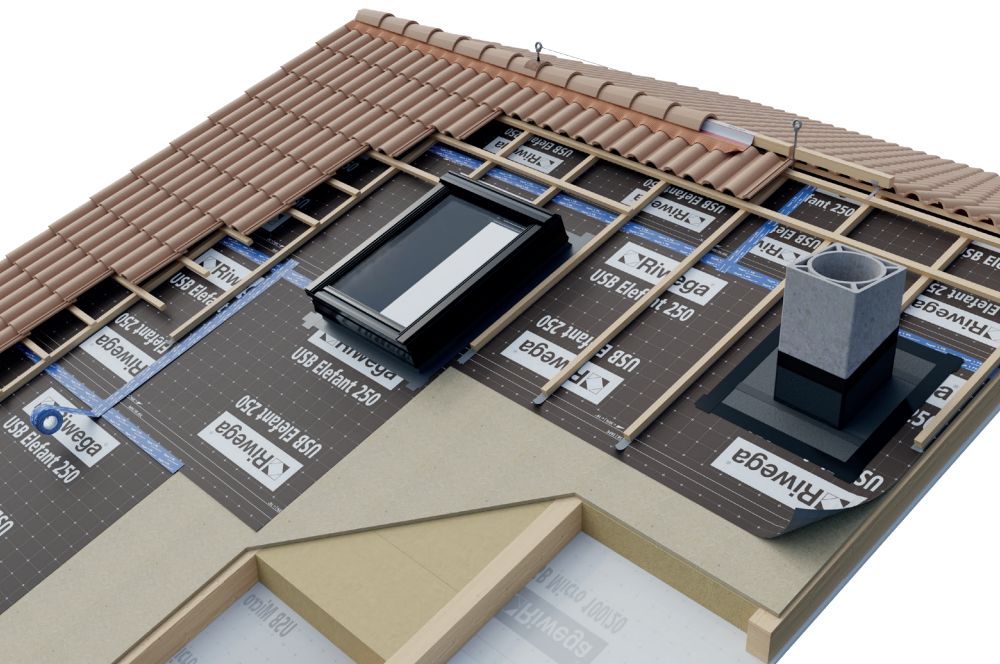

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Dick, rau und haltbar

- Wasserabweisende und hochdiffusionsoffene Dachbahn
- Durch die UV10 Bikom-Schicht wird die Leistung verbessert: Garantie 20 Jahre
- Ideal bei der Verlegung von geneigten Dächern
- Raue Oberfläche, kompatibel mit Schaum oder Mörtel
- Wasserabweisend auch bei Starkregen

new product

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	250 g/m ²
Dicke		1,10 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	0,07 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Wassersäule	EN 20811	>800 cm
Schlagregentest	TU Berlin	**npd
Dichtigkeitsklasse	EN 1928 (Met. A)	W1
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Brandverhalten	EN 13501-1	E
UV-Beständigkeit		6 Monate
Temperaturresistenz		-40°/+100°C

Zusammensetzung:

- Schutzschicht aus wasserabweisendem, UV-stabilisiertem PP ①
- UV10 Bikom-Film, monolithisch, elastisch ②
- Schutzschicht aus PP ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800

**no performance determined

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird