


# Micro 100 Vario V20

37

R2

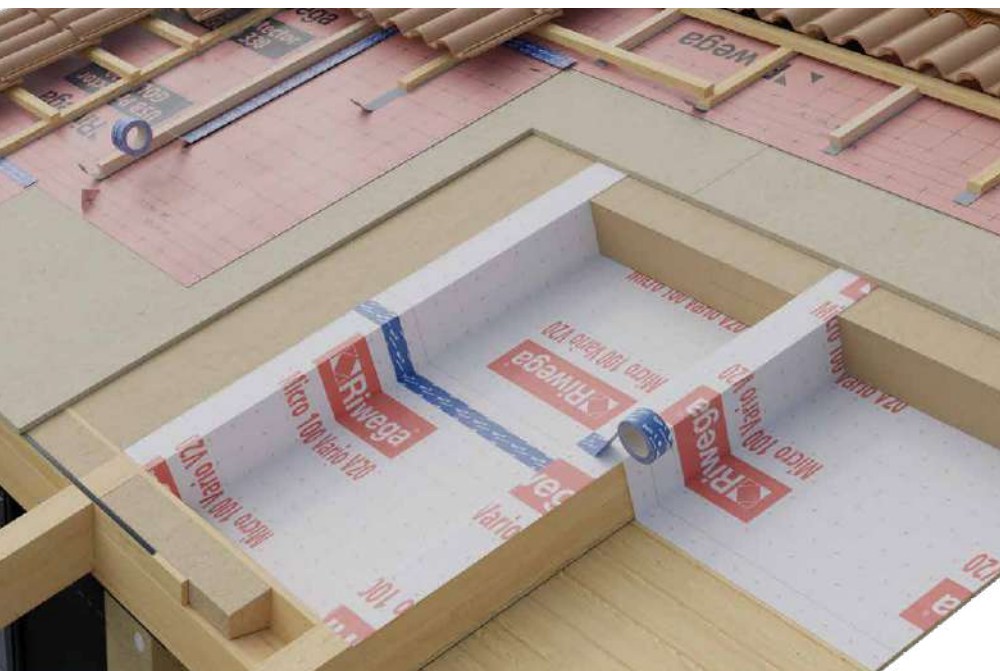

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:


### La ultraligera con propiedades higrométricas variables

- Pantalla freno de vapor higrosensible
- Ideal como revestimiento interno/externo de estructuras de madera
- Perfecta regulación del paso del vapor según temperatura y humedad
- Ideal también en caso de reforma de la envolvente con aislante instalado desde el interior

## Características:



## Clasificación:

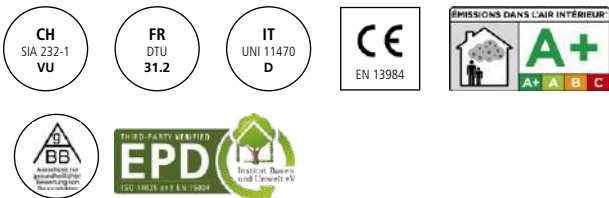

## Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	100 g/m <sup>2</sup>
Espesor		0,30 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m <sup>2</sup> /24 h
Columna de agua	EN 20811	>200 cm
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Clase VOC	ISO 16000	A+
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

## Composición:

- Film funcional de PA ①
- Capa de soporte de PET ②

## Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500

\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos