


USB Elefant 250

08
R2

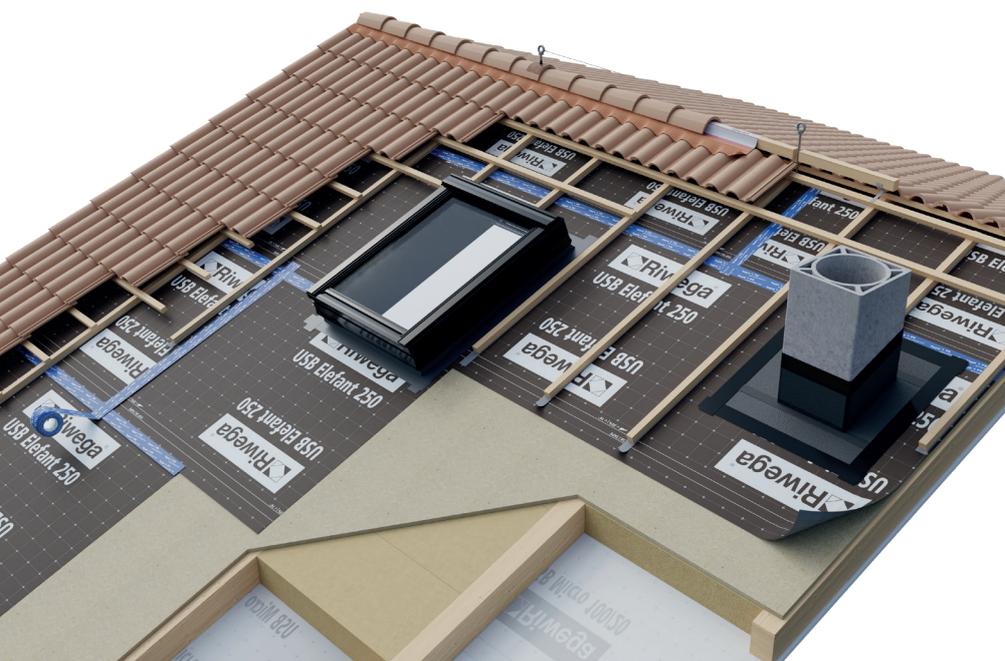

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Espesa, áspera y resistente

- Membrana impermeable transpirable
- Rendimiento optimizado y garantizado durante 20 años gracias al film UV10 Bikom
- Ideal para impermeabilizar cubiertas inclinadas de madera u otros tipos
- Superficie rugosa compatible con mortero o espumas
- Alta impermeabilidad incluso con fuertes lluvias

new product

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	250 g/m ²
Espesor		1,10 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>800 cm
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	**npd
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	440 / 330 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	330 / 360 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		6 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

**no performance determined

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos

Composición:

- 1 Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV
- 2 Film UV10 Bikom, monolítico y elástico
- 3 Capa protectora de PP

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800