

Coll 50 - 80 - 150 - 150 X



14

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die präzise Abdichtung

- Einseitig klebendes Butylklebeband
- Der vorgeschchnittene Liner ermöglicht die perfekte Abdichtung (linear oder auch gewinkelt)
- Butylkleber mit hoher Haftkraft auf allen Baumaterialien
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar, wasserabweisende Oberfläche

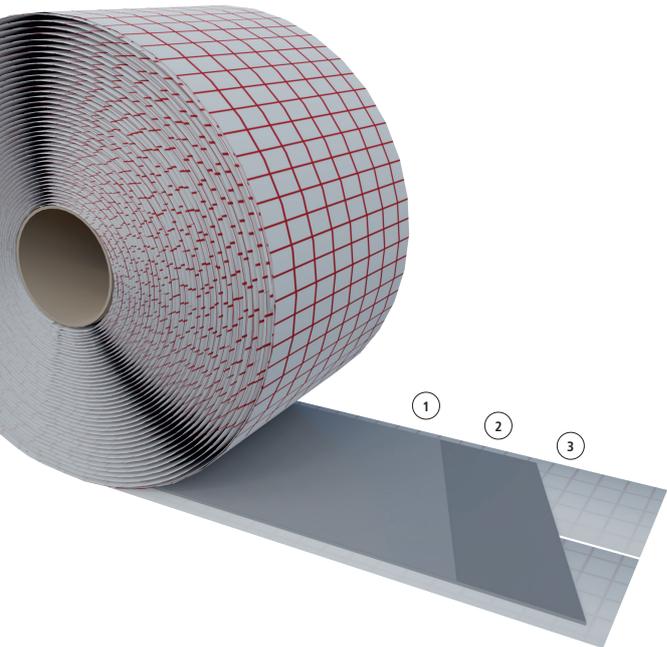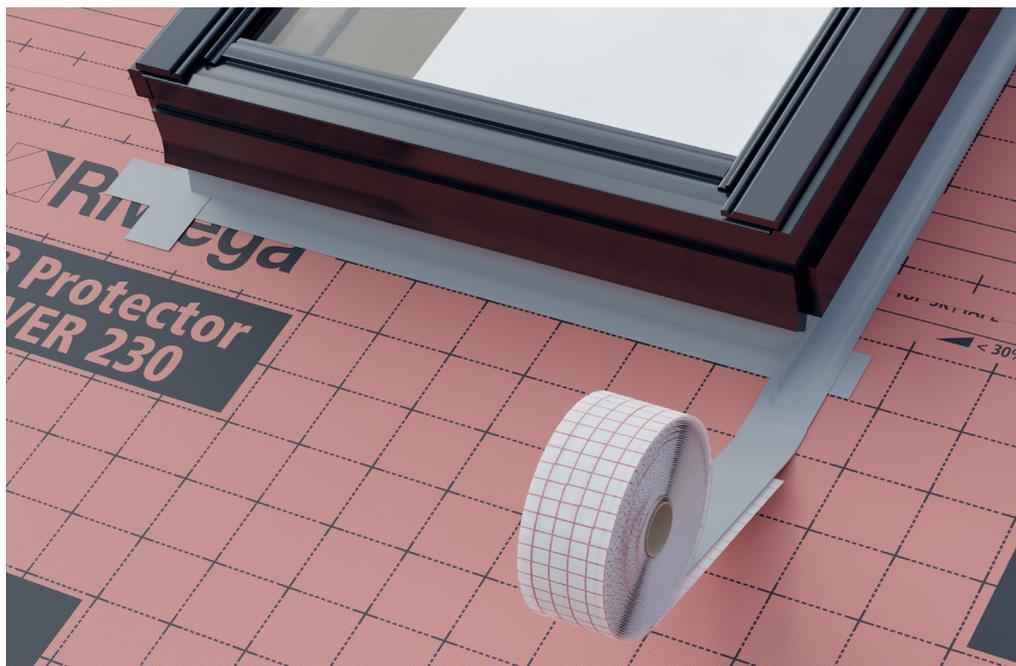

Zusammensetzung:

- 1 PE-Folie
- 2 Butylkleber
- 3 Vorgeschchnittener Liner bei 150 und 150X Variante

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150x15	4	30
Coll 150 X	02044151	150x15	2	30

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Trägersystem		LDPE
Schutzliner		JA (vorgeschnitt bei 150 und 150X Variante)
Dicke Coll 50 - 150		1,0 mm
Dicke Coll 80 - 150 X		2,0 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskosität	DIN EN ISO 7390	stabil
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +100°C
Brandverhalten	DIN 4102	B2
UV-Beständigkeit		3 Monate*
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird