

AIR Stop Radon


56

R3


PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Perfecta estanqueidad certificada contra el gas radón

- Collar de sellado autoadhesivo
- Múltiples tamaños para adaptarse a cables y tuberías de todos los diámetros
- Solución certificada, ideal para sellar barreras de gas radón
- Ideal para crear sellos herméticos y duraderos en diversas superficies

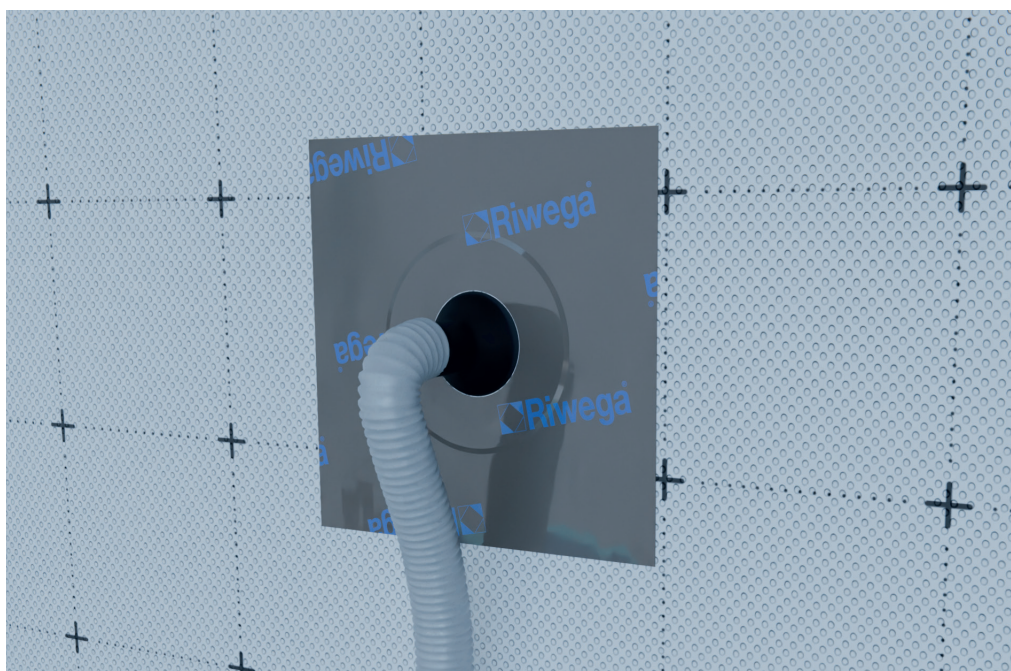


new
product




AIR Stop Radon GD21

Artículo	02203541
Diámetro interno del collar	15-22 mm
Dimensión de la base	150x150 mm
Difusión gas radón (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Longitud de difusión (L_p)	1,18 mm
Parámetro de prueba ($R=d/L_p$)	0,85
Tipología de aplicación	tuberías: eléctricas, hidráulicas y de calefacción
Caja	10 uds



AIR Stop Radon RGD75

Artículo	02203542
Diámetro interno del collar	72-90 mm
Dimensión de la base	230x230 mm
Difusión gas radón (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Longitud de difusión (L_p)	1,18 mm
Parámetro de prueba ($R=d/L_p$)	0,85
Tipología de aplicación	tuberías: de ventilación para baños, campanas y gas
Caja	4 uds



AIR Stop Radon RGD100

Artículo	02203543
Diámetro interno del collar	100-110 mm
Dimensión de la base	320x320 mm
Difusión gas radón (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Longitud de difusión (L_p)	1,18 mm
Parámetro de prueba ($R=d/L_p$)	0,85
Tipología de aplicación	tuberías: de ventilación para baños, campanas y gas
Caja	4 uds