

Coll 50 - 80 - 150 - 150 X



14

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El sellado de precisión

- Banda de butilo de una cara
- El liner precortado la hace ideal para cualquier sellado lineal y de esquinas
- Caracterizada por un pegamento de butilo de alta resistencia y libre de disolventes
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua

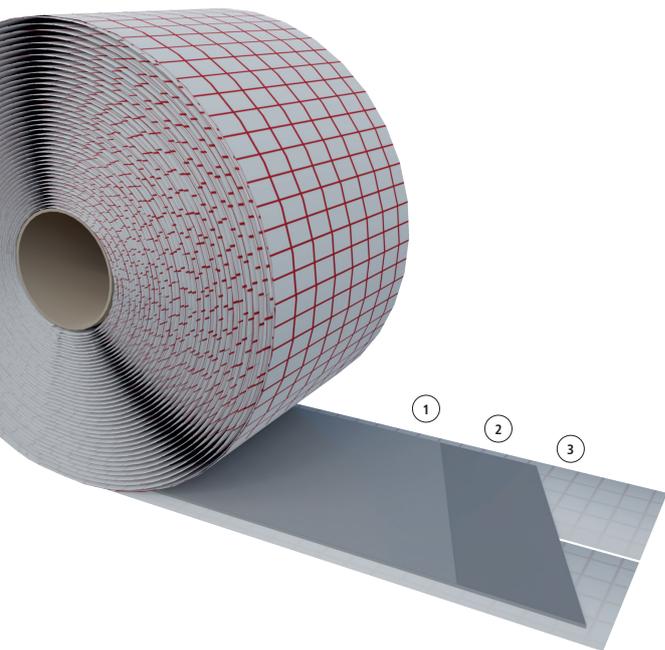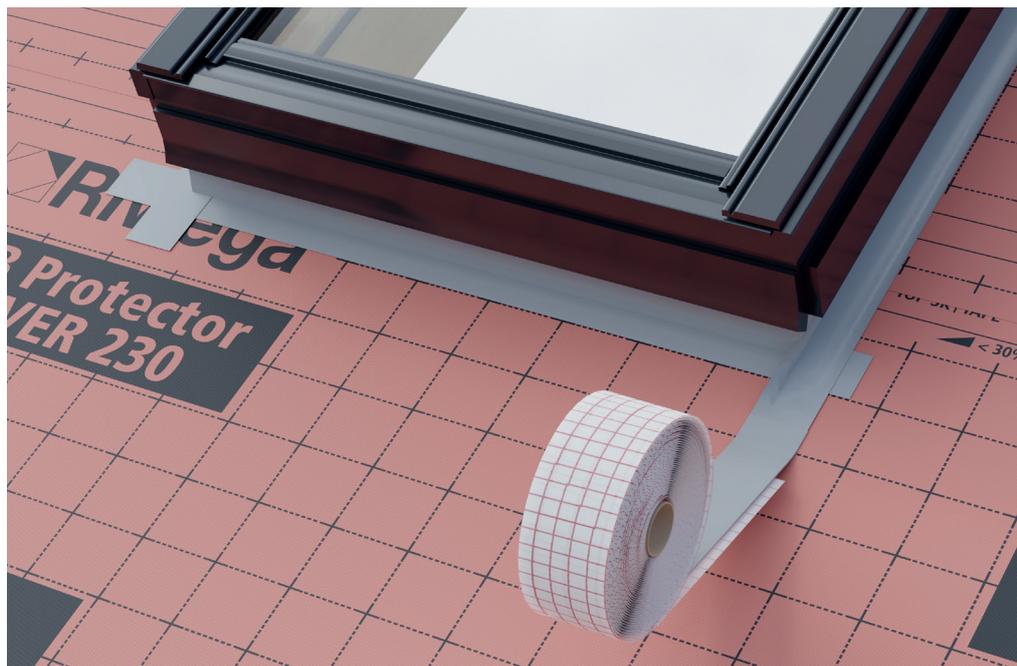

Composición:

- 1 Film de PE
- 2 Pegamento de butilo
- 3 Líner de silicona precortado en las versiones 150 y 150 X

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150x15	4	30
Coll 150 X	02044151	150x15	2	30

Características:



Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		LDPE
Líner de protección		Sí (precortado en las versiones 150 y 150 X)
Espesor Coll 50 - 150		1,0 mm
Espesor Coll 80 - 150 X		2,0 mm
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viscosidad	DIN EN ISO 7390	estable
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +100°C
Clase de reacción al fuego	DIN 4102	B2
Estabilidad a los rayos UV		3 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos