


Coll Fire B 75

15

R3

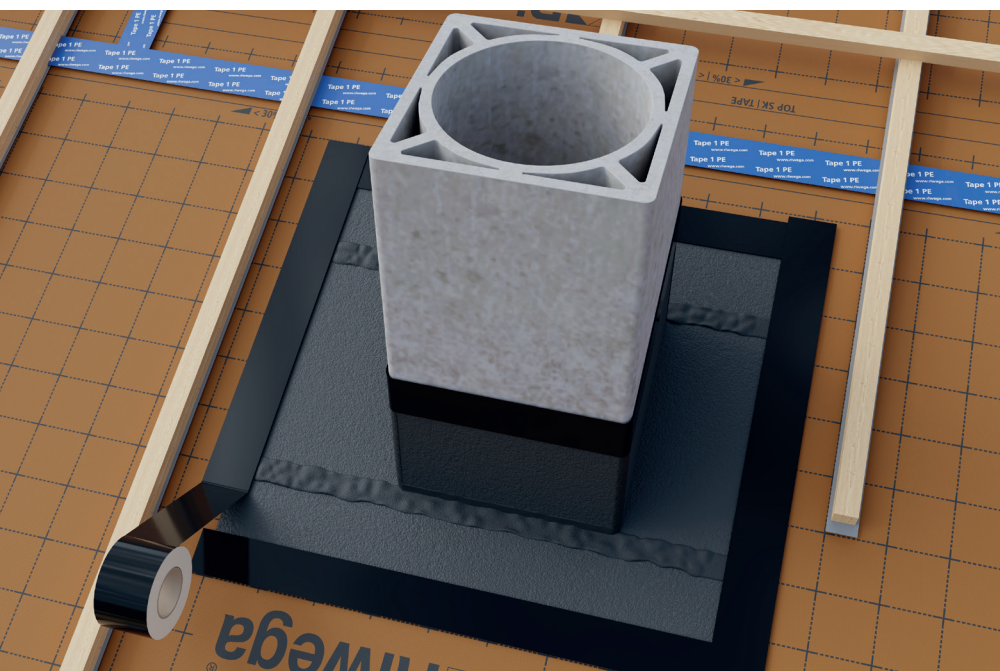

LES PLUS PRODUIT :

La première bande certifiée au feu

- Ruban butyl monoadhésif
- Certifié classe B au feu
- Particulièrement adapté pour l'étanchéité de l'USB Fire Zero et USB Vita
- Avec de la colle butyle très durable, convient à toutes les surfaces de pose

Caractéristiques :




Classification :



Fiche technique

Adhésif		butyl
Support adhésif		Alu / PET
Doublure de protection		OUI
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Épaisseur		0,6 mm
Valeur Sd	UNI EN 1931	1632 m
Résistance à la traction MD/CD**	EN 12311-1	185 / 200 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD**	EN 12311-1	10 / 20 %
Probe Tack	ASTM D 2979	7.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	27 N/cm
Teneur en matières solides		100 %
Rés. de la diffusion de vapeur d'eau µ	EN 1931	2720000
Émissions	EMICODE®	ECT1 PLUS
Température de traitement		+0°C / +40°C
Résistance à la température		-30°C / +90°C
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	B-s1, d0
Stabilité UV		grande*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
Durée de stockage		max. 12 mois

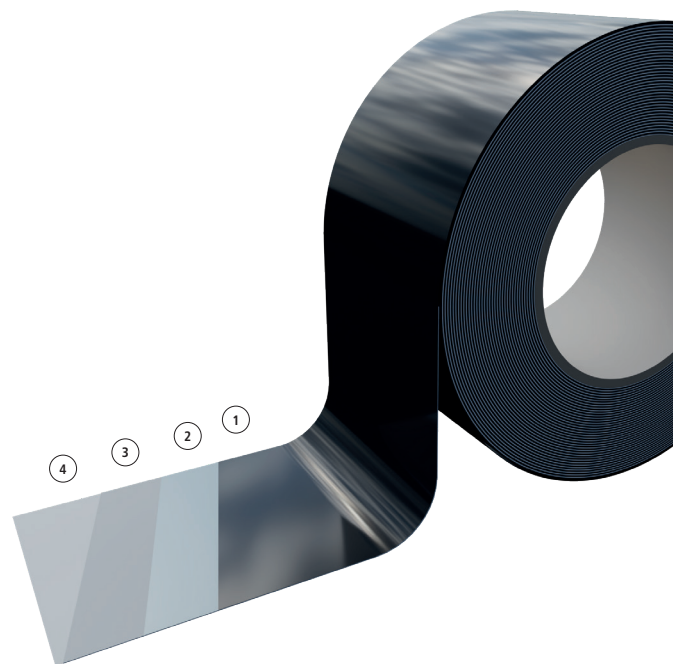

Composition :

- Film en PET ①
- Film en aluminium ②
- Colle butyle ③
- Film de protection ④

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Coll Fire B 75	02044060	75x10	8	100

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit