

AIR Stop Radon


56

R3


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Sigillatura perfetta certificata al gas radon

- Collarino di tenuta autoadesivo
- Molteplici misure per adattarsi a cavi e tubazioni di ogni diametro
- Soluzione certificata, ideale per la sigillatura delle barriere al gas radon
- Ideale per creare sigillature ermetiche e durature su varie superfici

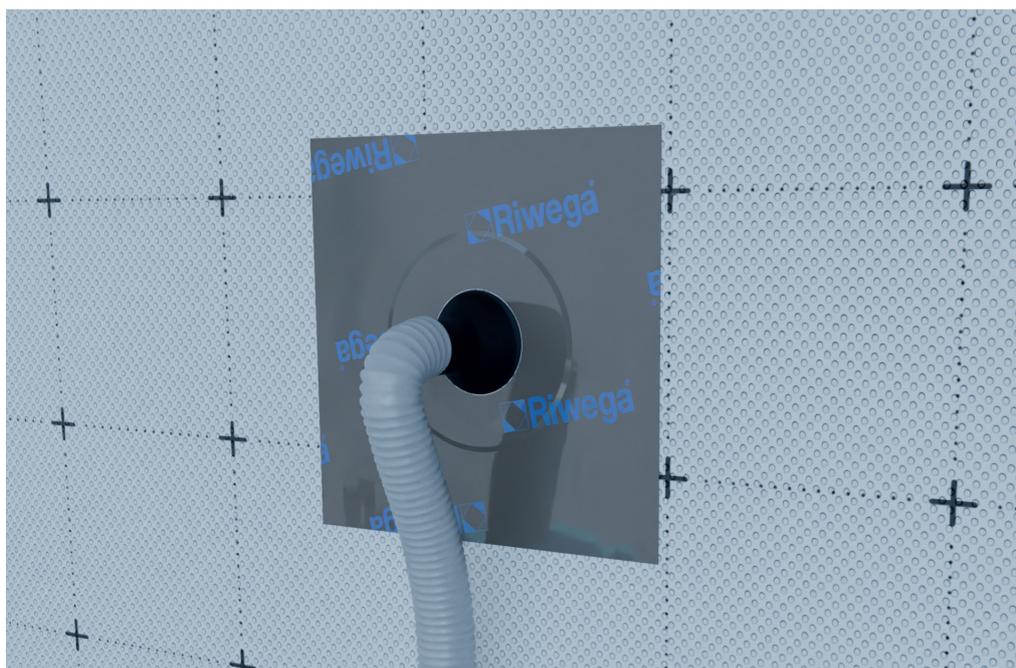


new
product




AIR Stop Radon GD21

Articolo	02203541
Diametro interno del collarino	15-22 mm
Dimensione base	150x150 mm
Diffusione gas radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Lunghezza di diffusione (L_D)	1,18 mm
Parametro di prova ($R=d/L_D$)	0,85
Tipologia d'applicazione	tubi: elettrici, idraulici, di riscaldamento
Confezione	10 pz



AIR Stop Radon RGD75

Articolo	02203542
Diametro interno del collarino	72-90 mm
Dimensione base	230x230 mm
Diffusione gas radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Lunghezza di diffusione (L_D)	1,18 mm
Parametro di prova ($R=d/L_D$)	0,85
Tipologia d'applicazione	tubi: di sfiato per bagni, cappa, gas
Confezione	4 pz



AIR Stop Radon RGD100

Articolo	02203543
Diametro interno del collarino	100-110 mm
Dimensione base	320x320 mm
Diffusione gas radon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Lunghezza di diffusione (L_D)	1,18 mm
Parametro di prova ($R=d/L_D$)	0,85
Tipologia d'applicazione	tubi: di sfiato per bagni, cappa, gas
Confezione	4 pz