


Dachfang Kombi 350

05
S1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die vielseitige Brüstung

- Kann sowohl an der Traufe als auch als Seitengeländer verwendet werden
- Karabiner für Netzbefestigung inklusive
- Ermöglicht die Erstellung eines Ecksystems
- Perfekt an den seitlichen Dachüberstand anpassbar
- Ausgestattet mit zwei Buchsen für die richtige Dachneigung

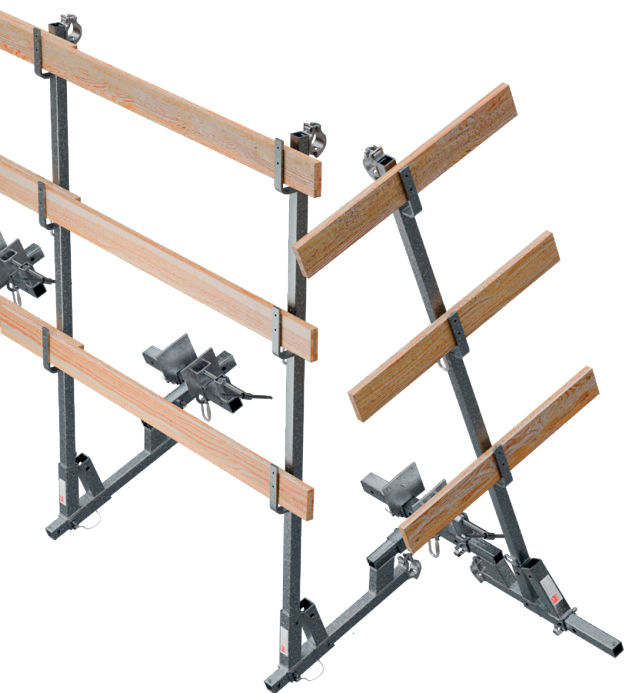

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Mit den beiden Montagevarianten des **Dachfang Kombi 350** kann der gesamte Umfang eines geneigten oder flachen Holzdaches mit einem einzigen Produkt gesichert werden. Die Klemme ist mit einer Rohrkupplung ausgestattet die dazu dient die Klemmen mit einem Aluminiumrohr zu verbinden. In diesem Fall kann der Achsabstand bis zu 3,50 m erhöht werden.

Für Lagerung und Transport siehe Behälter S5 - Blechbox allzweck 170 Seite 99

Technisches Datenblatt

Produkt	Klemmstück	Haltepfosten
Artikel	BM755100	BM757531
Gewicht	14,6 kg/Stk.	8,4 kg/Stk.
Höhe der Brüstung/Gelände	-	1,65 m
Material	verzinkter Stahl	
Zertifikat	UNI EN 13374 Klasse C	
Maximaler Abstand der Stützen	2,1 m	
Unterkonstruktion	Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 16 cm	
Mindestquerschn. der Brüstungsbretter	15 x 3 cm	
Max. Öffnung der Klemme	22 cm	

