


# Dachfang Quick Plus

04  
S1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der Schutz, der im Handumdrehen installiert ist

- Schnelles und einfache Montage und Demontage
- Es ist mit zwei Buchsen für die richtige Dachneigung ausgestattet
- Karabiner zum Befestigen des Brüstungsnetzes sind im Lieferumfang enthalten
- Geeignet auch für die Montage an Flachdächern

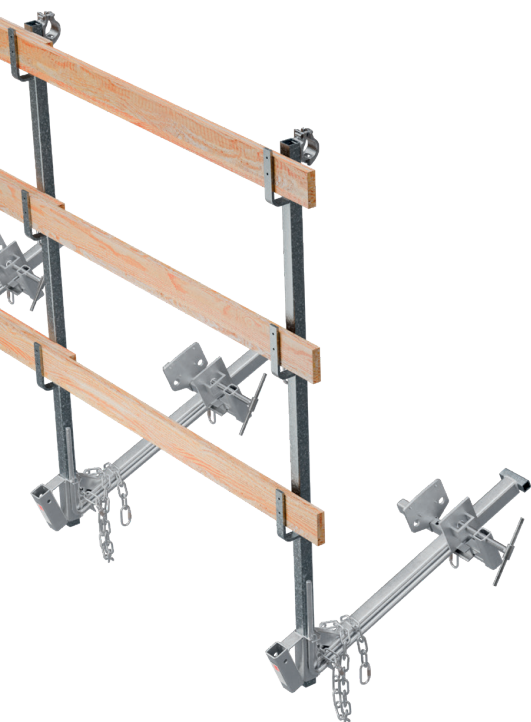

Der **Dachfang Quick Plus** ist die ideale Brüstung zur Sicherung der Trauflinie bei Holzdächern. Die Demontage macht das Produkt noch vorteilhafter im Vergleich zu anderen, denn dank eines Hebels können die Klemmen mit einem einzigen Hub geöffnet und gelöst werden. Das Geländer ist über eine Kette mit den Klammern verbunden, so dass sich die beiden Teile bei der Montage und Demontage nicht versehentlich lösen können.

Für Lagerung und Transport siehe Behälter S5 - Blechbox allzweck 170 Seite 99

### Eigenschaften:



### Zertifizierungen:



### Technisches Datenblatt

|                                       |   |                     |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Produkt                               | <b>Klemmstück</b>   | <b>Haltepfosten</b> |
| Artikel                               | <b>03757521</b>   | <b>BM757531</b>     |
| Gewicht                               | <b>10,6 kg/Stk.</b>                                       | <b>8,4 kg/Stk.</b>  |
| Höhe des Haltepfostens                | -   | <b>1,65 m</b>       |
| Material                              | <b>verzinkter Stahl</b>                                   |                     |
| Zertifikat                            | <b>UNI EN 13374 Klasse C</b>                              |                     |
| Maximaler Abstand der Stützen         | <b>2,1 m</b>  |                     |
| Unterkonstruktion                     | <b>Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 12 cm</b> |                     |
| Mindestquerschn. der Brüstungsbretter | <b>15 x 3 cm</b>  |                     |
| Max. Öffnung der Klemme               | <b>18 cm</b>  |                     |

