


USB Micro 90 Vario

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La más ligera de la gama con higrometría variable

- Pantalla freno de vapor higrosensible
- Ideal también en caso de reforma de la envolvente con aislante instalado desde el interior
- Perfecta regulación del paso del vapor según temperatura y humedad
- Fácil de instalar gracias a su semitransparencia

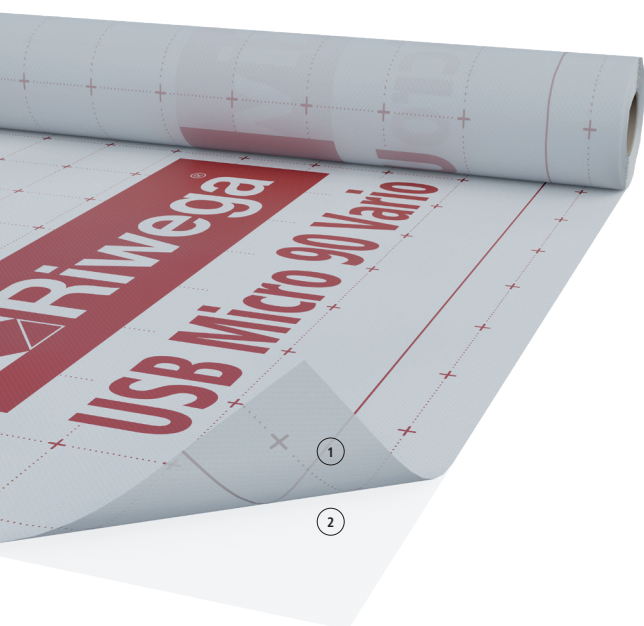

Composición:

- 1 Film funcional de PA
- 2 Capa de soporte de PET

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02030147	-	1,5	50	2250

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	PET.PA	
Film	PA	
Color	Blanco semitransparente	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	90 g/m ²
Espesor		0,40 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	0,2 - 7 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 100 - 4 g/m ² /24 h
Columna de agua	EN 20811	>200 cm
Impermeabilidad al agua	EN 13984	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	200 / 190 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	25 / 30 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	50 / 40 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°/+100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos