


Accessoires pour USB Weld AS

62

R3

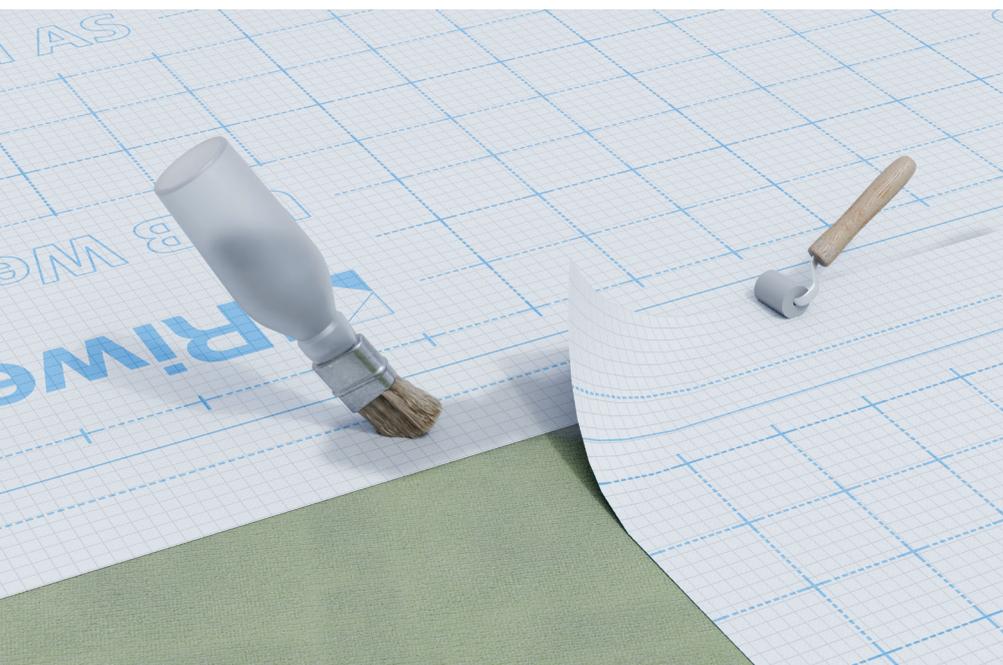

LES PLUS PRODUIT :

Pour une installation rapide et de manière professionnelle

- Solvants et accessoires de scellage
- Solvant pour souder à froid la membrane USB Weld AS et ses raccords
- Distributeur avec pinceau pour distribuer la juste quantité de solvant
- Rouleau ergonomique de pression résistant aux hautes températures

THF Welding Liquid



Article	02010352
Matériau	tétrahydrofuranne (THF)
Contenu	1 l
Rendement	~10 ml/m (1 boîte ~100 m)
Applicateur	applicateur avec pinceau doseur (PLA13601)
Température de traitement	recommandée +18°C / +20°C (utilisable >10°C)
Stockage	à sec, dans le récipient d'origine, max. 12 mois



Pinceau doseur

Article	PLA13601
Compatibilité	solvants de soudage
Matériau	plastique souple



Rouleau en silicone

Article	PLA81202
Largeur	4 cm
Utilisation	membranes synthétiques à souder
Types de surface	toiture plates/inclinées (isolation rigide, panneaux en bois lisse, panneaux OSB, surfaces en béton, etc.)