


# Accessori per USB Weld AS

62

R3

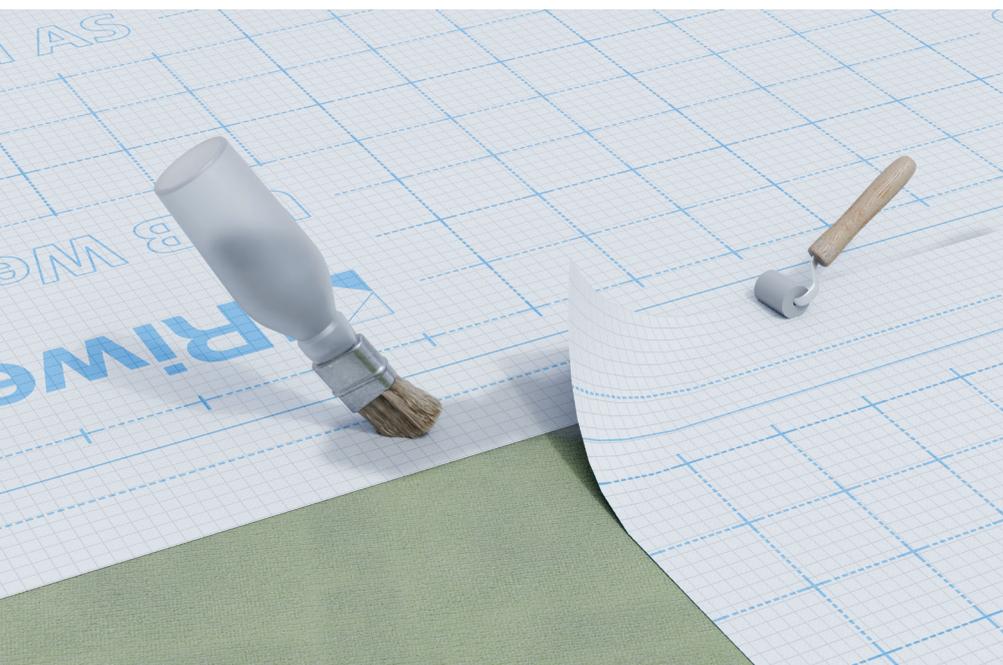

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per una posa in opera rapida e a regola d'arte

- Solventi e accessori di sigillatura
- Solvente per la saldatura a freddo della membrana USB Weld AS e dei suoi raccordi
- Dosatore con pennello per distribuire la giusta quantità di solvente
- Rullino ergonomico di pressione resistente alle alte temperature

## THF Welding Liquid



Articolo	02010352
Materiale	tetraidrofurano (THF)
Contenuto	1 l
Resa	~10 ml/m (1 barattolo ~100 m)
Applicatore	barattolo con pennello (PLA13601)
Temperatura di lavorazione	consigliata +18°C / +20°C (lavorabile >10°C)
Stoccaggio	asciutto, nel contenitore originale, max. 12 mesi



## Barattolo con pennello

Articolo	PLA13601
Compatibilità	solventi di saldatura
Materiale	plastica morbida



## Rullino in silicone

Articolo	PLA81202
Larghezza	4 cm
Utilizzo	saldatura membrane sintetiche
Tipo superfici	coperture piane/inclinate (coibenti rigidi, pannelli in legno lisci, pannelli OSB, superfici in cemento, ecc.)